
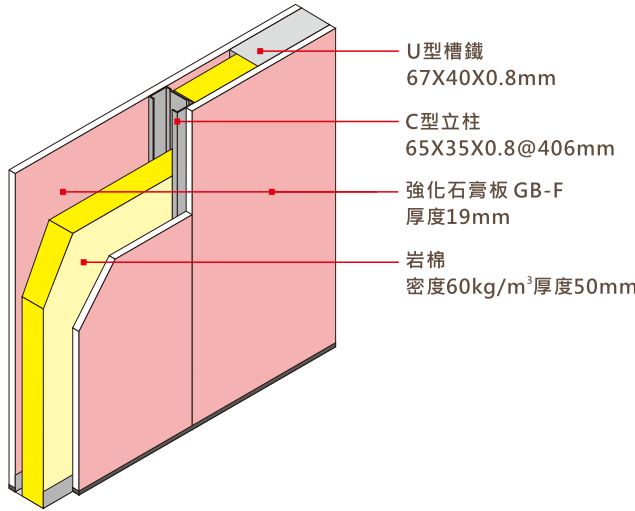
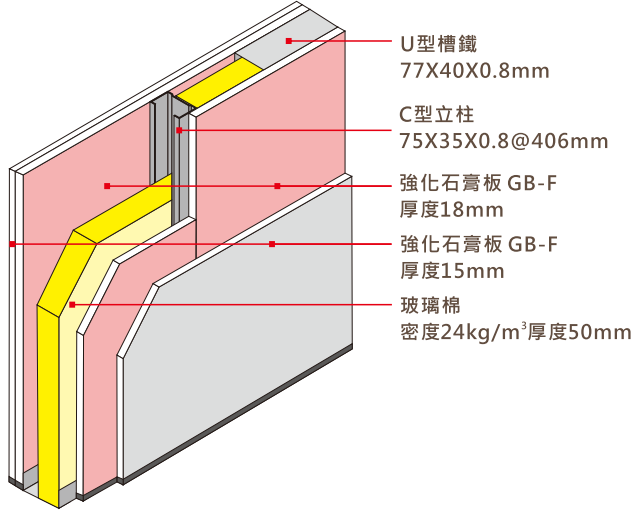
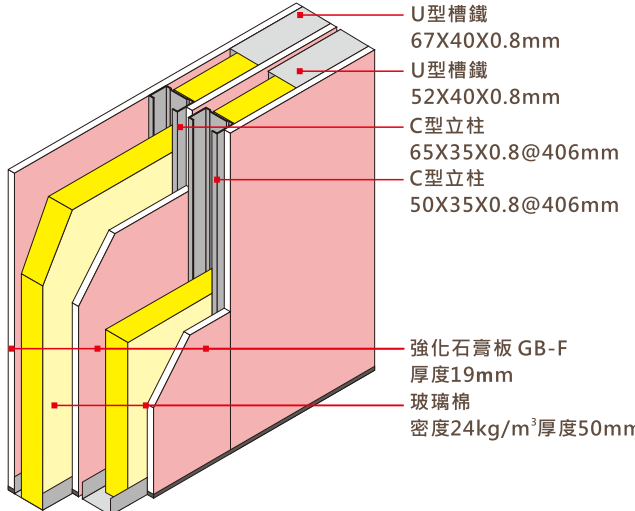


環球石膏板種類及規格						
Universal Gypsum Board						單位:mm
種類	符號	分類	厚度	寬度	長度	使用區域
GB-R 普通石膏板	GB-R	普通石膏板	9	915	1830	一般表面耐燃裝飾需求。
				1220	1830、2440	
			12	915	1830	
				1220	1830、2440	
	GB-R(S)	抗水纖維石膏板	9	1220	1830	耐燃、防火並具防潮性能，且可貼覆磁磚後具磁磚抗拔性能。須搭配雙層系統使用。
	GB-R(S) (鋁箔)	抗水纖維(鋁箔)石膏板	9	1220	1830	耐燃、防火並具防潮性能，且可貼覆磁磚後具磁磚抗拔性能，背貼鋁箔加強水氣區凝露導引排水。
GB-F 強化石膏板	GB-F	強化石膏板	12	1220	1830	耐燃、防火(防火區劃隔間)及耐衝擊。
			15	1220	1830、2440	
			18	1220	1830	
			19			
			21			
			25.4	608	2440	
	GB-F(S)	強化(防潮)石膏板	18	1220	1830	耐燃、防火(防火區劃隔間)及耐衝擊並具防潮性能。
			19			
			21			
		抗水纖維石膏板	19	1220	1830	耐燃、防火(防火區劃隔間)及耐衝擊並具防潮性能，且可貼覆磁磚後具磁磚抗拔性能。
			石膏板 (防火被覆板)	19	1220	1830
		石膏板 (外牆襯板)	15	1220	1830	耐燃、防火(防火區劃隔間)及耐衝擊並具防潮性能，且通過外牆防火時效認證。
	GB-F/UL	UL級強化石膏板	15.9	1220	2440	耐燃、防火(防火區劃隔間)及耐衝擊並具通過UL防火時效認證。
			25.4	608	2440	
	GB-F(S) (鋁箔)	抗水纖維(鋁箔)石膏板	15	1220	1830	耐燃、防火(防火區劃隔間)及耐衝擊並具防潮性能，貼鋁箔加強水氣區凝露導引排水。
		強化(防潮+鋁箔)石膏板	25.4	608	2440	
	GB-S 防潮石膏板	GB-S	防潮石膏板	9	915	1830
1220					1830	
9.5				1220	1830	
12						
15				910	1820	配合NICHIHA石膏板牆系統。
GB-S/UL		UL級防潮石膏板	15.9	1220	2440	耐燃、防火(防火區劃隔間)及防潮性並通過UL防火時效認證。
GB-S (鋁箔)		防潮(鋁箔)石膏板	9	1220	1830	耐燃、防火(防火區劃隔間)及防潮性，貼鋁箔加強水氣區凝露導引排水。
			12			
			15			

備註：以上板材均取得經濟部標準檢驗局耐燃一級之商品驗證登錄證書。

環球石膏板分間牆系統圖	
Universal Gypsum Board	
尚有多種系統可供選用，相關細節請聯絡各營業單位。	
隔音指標$R_w \geq 45$ 牆厚103mm  防火時效 1小時	隔音指標$R_w \geq 50$ 牆厚141mm  防火時效 2小時
隔音指標$R_w \geq 55$ 牆厚182mm  防火時效 1小時	隔音指標$R_w \geq 45$ 牆厚107mm  防火時效 1小時

※隔音指標：為本公司已取得建築新技術、新工法、新設備及新材料認可通知書。

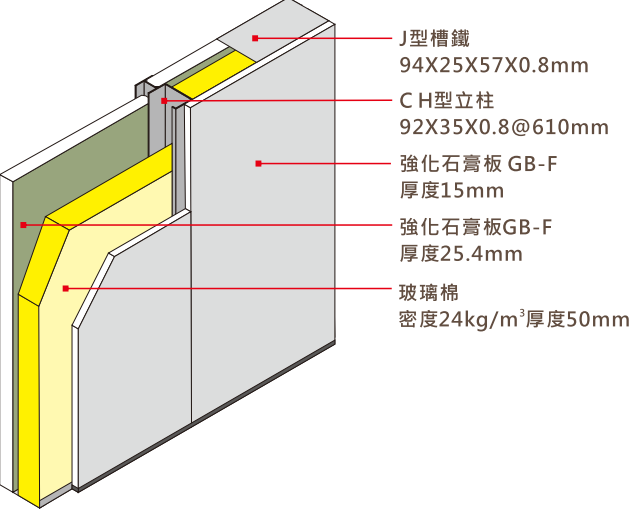

環球水泥股份有限公司
Universal Cement Corporation
台北市南京東路二段125號10樓
www.ucctw.com



建材事業部 02-25077801
客服專線 0800-696-213
北部營業所 02-25077801
中部營業所 04-22585180
南部營業所 06-2295099
07-2696771



UCC
collection

環球石膏板



WWW.UCCTW.COM